

Województwo : **PODLASKIE**
Powiat : **SOKÓLSKI**
Jednostka ewidencyjna : **052 KUŹNICA**
Obręb : **015 KUŹNICA**
Mapa zasadnicza nr : **236.134.014, 236.134.062**



„MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH”
KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
SKALA 1 : 1000

WYKAZ PUNKTÓW OSNOWY III KL.

- brak

Układ współrzędnych płaskich : **1965/II**
Układ wysokości : **Kronsztad 1960**

WYKONAWCA:

GEODETA UPRAWNIONY
Andrzej Krzysztof Kostera
Nr. 13149

KOPIA OWY BIURO GEODEZJI
Andrzej Krzysztof Kostera
15-100 SOKÓŁKA
ul. Mickiewicza 1, P.O. Skrzynka 8
054-545-102-83-04
054-545-102-83-04

Sokółka 14.03.2012 Nr rob. 40/2012

Uwaga:


Poza wykazanymi na niniejszej mapie urządzeniami podziemnymi nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych, dla których brak było informacji branżowych i nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji.

Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustaleń obciążeń służebnościami gruntowymi.

OZNACZENIA.

- Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PVC 200mm, szereg „N”
- Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PVC 160mm, szereg „N”
- Istniejący kabel telekomunikacyjny
- Istniejący kabel energetyczny
- Istniejąca sieć wodociągowa z podłączeniami domowymi

Studnie	Odcinki
S54 - 162,49/159,61 - 2,88m	S54-S56, L=24m, i=0,5% PVC 200mm
S56 - 162,18/159,73 - 2,45m	S56-S57, L=34m, i=0,5% PVC 200mm
S57 - 162,76/159,90 - 2,86m	S57-S58, L=43m, i=3,0% PVC 200mm
S58 - 164,30/161,19 - 3,01m	S58-S59, L=50m, i=3,0% PVC 200mm
S59 - 166,43/162,69 - 3,74m	S59-S60, L=40m, i=0,5% PVC 200mm
S60 - 166,32/162,89 - 3,63m	S60-S61, L=29m, i=0,5% PVC 200mm
S61 - 164,90/163,02 - 1,88m	
S56 - P	L=11m, i=2,0% PVC160mm
S57 - P	L=10m, i=2,0% PVC160mm
S57 - P	L=5m, i=2,0% PVC160mm
S58 - P	L=11m, i=2,0% PVC160mm
S58 - P	L=5m, i=2,0% PVC160mm
S59 - P	L=10m, i=2,0% PVC200mm
S59 - P	L=15m, i=2,0% PVC160mm
S59 - P	L=5m, i=2,0% PVC160mm
S60 - P	L=11m, i=2,0% PVC160mm
S60 - P	L=6m, i=2,0% PVC160mm
S61 - P	L=6m, i=2,0% PVC160mm

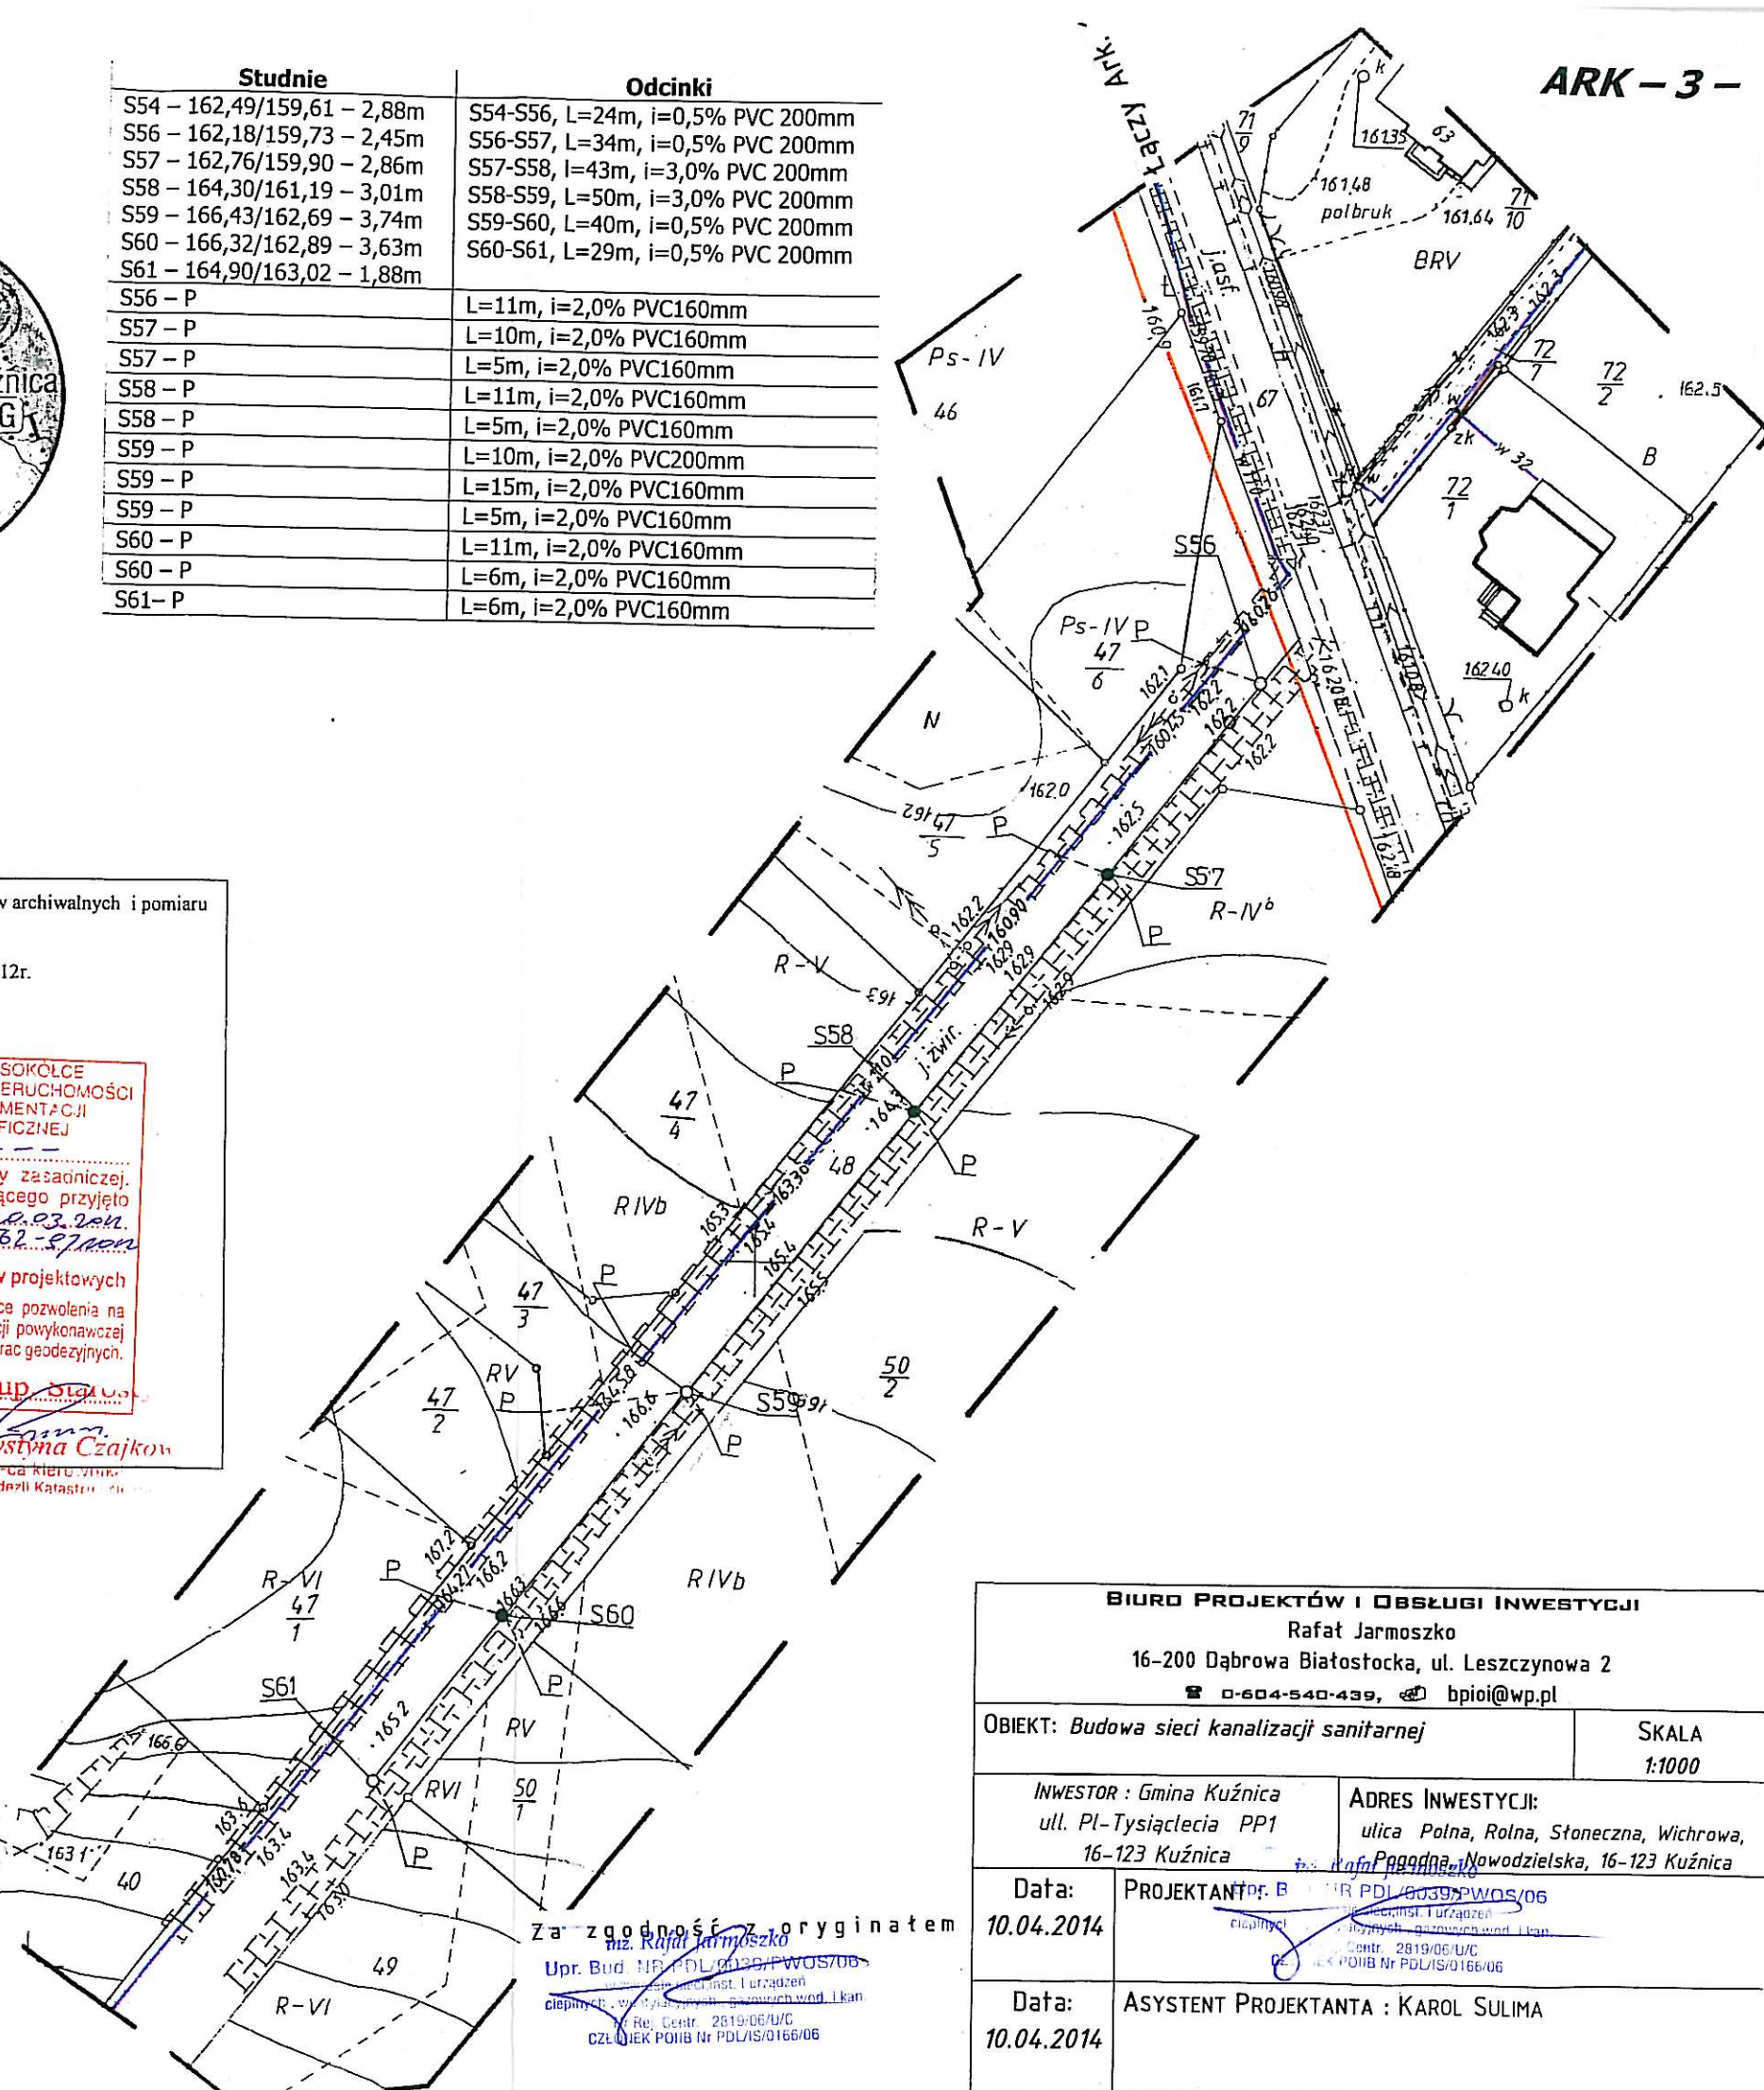

BIURO PROJEKTÓW I OBSŁUGI INWESTYCJI Rafał Jarmoszek 16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. Leszczyńska 2 ☎ 0-604-540-439, ✉ bpioi@wp.pl	
OBIEKT: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	SKALA 1:1000
INWESTOR : Gmina Kuźnica ul. Piłsudskiego PP1 16-123 Kuźnica	ADRES INWESTYCJI: ulica Polna, Rolna, Słoneczna, Wichrowa, Pogodna, Nowodzielska, 16-123 Kuźnica
Data: 10.04.2014	PROJEKTANT: Rafał Jarmoszek Upr. Bud. Nr PDL/0039/PWOS/06
Data: 10.04.2014	ASYSTENT PROJEKTANTA : KAROL SULIMA