


TERMOMODERNIZACJA:ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA-WYMIARY
SKALA 1:100

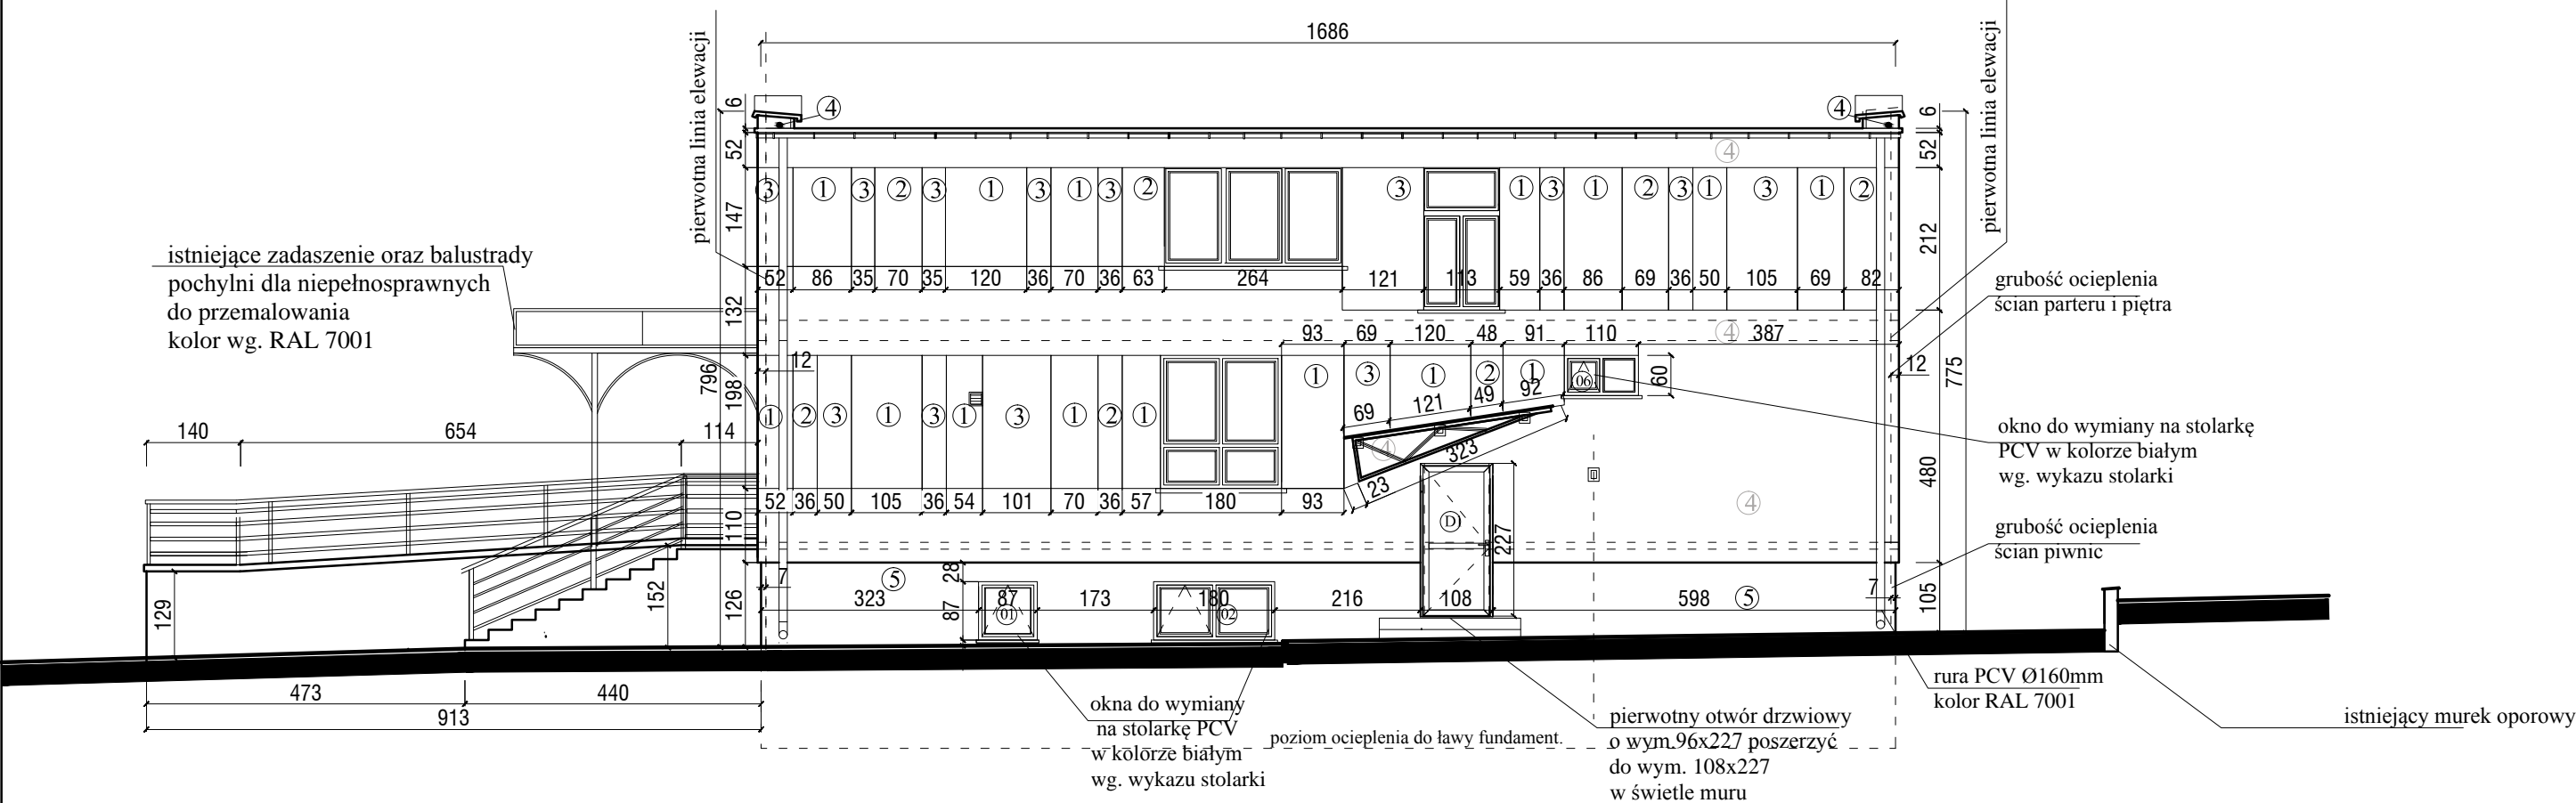

L E G E N D A :
Projektowane barwy
wg palety barw firmy np. Ceresit lub kompletnego systemu BSO innego producenta o tych samych parametrach i kolorystyce

U W A G I :
- Głębokości okienne ocieplić styropianem gr. 3cm
- Wymienić wszystkie obróbki blacharskie (kolor wg RAL 7001)

- Wydruk nie odzwierciedla właściwej tonacji kolorów
projektowanych wg palety barw Colours of Nature® firmy Ceresit

- ① PACIFIC PC4 (Tynk silikatowo-silikonowy o fakturze "kamyczka" np. Ceresit CT 174)
- ② POLAR PL4 (Tynk silikatowo-silikonowy o fakturze "kamyczka" np. Ceresit CT 174)
- ③ POLAR PL1 (Tynk silikatowo-silikonowy o fakturze "kamyczka" np. Ceresit CT 174)
- ④ KOLOR BIAŁY (Tynk silikatowo-silikonowy o fakturze "kamyczka" np. Ceresit CT 174)
- PROFIL WOKÓŁOKIENNY w kolorze białym
- ⑤ COKÓŁ: 10D (Tynk mozaikowy z kruszywem 0,8-1,2mm np. Ceresit CT77)
- ⑥ COKÓŁ SCHODÓW WEJŚCIOWYCH I POCHYLNI: POLAR PL3 (Farba silikonowa np. Ceresit CT 48)

BIURO PROJEKTOWE	Biuro Usług "KONSUL BUD" 16-100 Sokółka ul. Witosa 102 tel. 711 71 08	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUD. :	REMONT OŚRODKA ZDROWIA W KUŹNICYW POSTACI DOCIEPLENIA ŚCIAN BUDYNKU, WYMIANY OKIEN PIWNICZNYCH ORAZ REMONTU SCHODÓW WRAZ Z POCHYLNIĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	
PRZEDMIOT I SKALA RYSUNKU	TERMOMODERNIZACJA: ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA -WYMIARY skala 1:100 Wiesław Minkiewicz	data: RYS.2/23
AUTOR PROJEKTU Nr. upr. bud.	Upr. proj. i kier. bud. w specj. arch. i konstr. bud. Bł - 36/81	