


TERMOMODERNIZACJA: ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA-WYMIARY  
SKALA 1:100

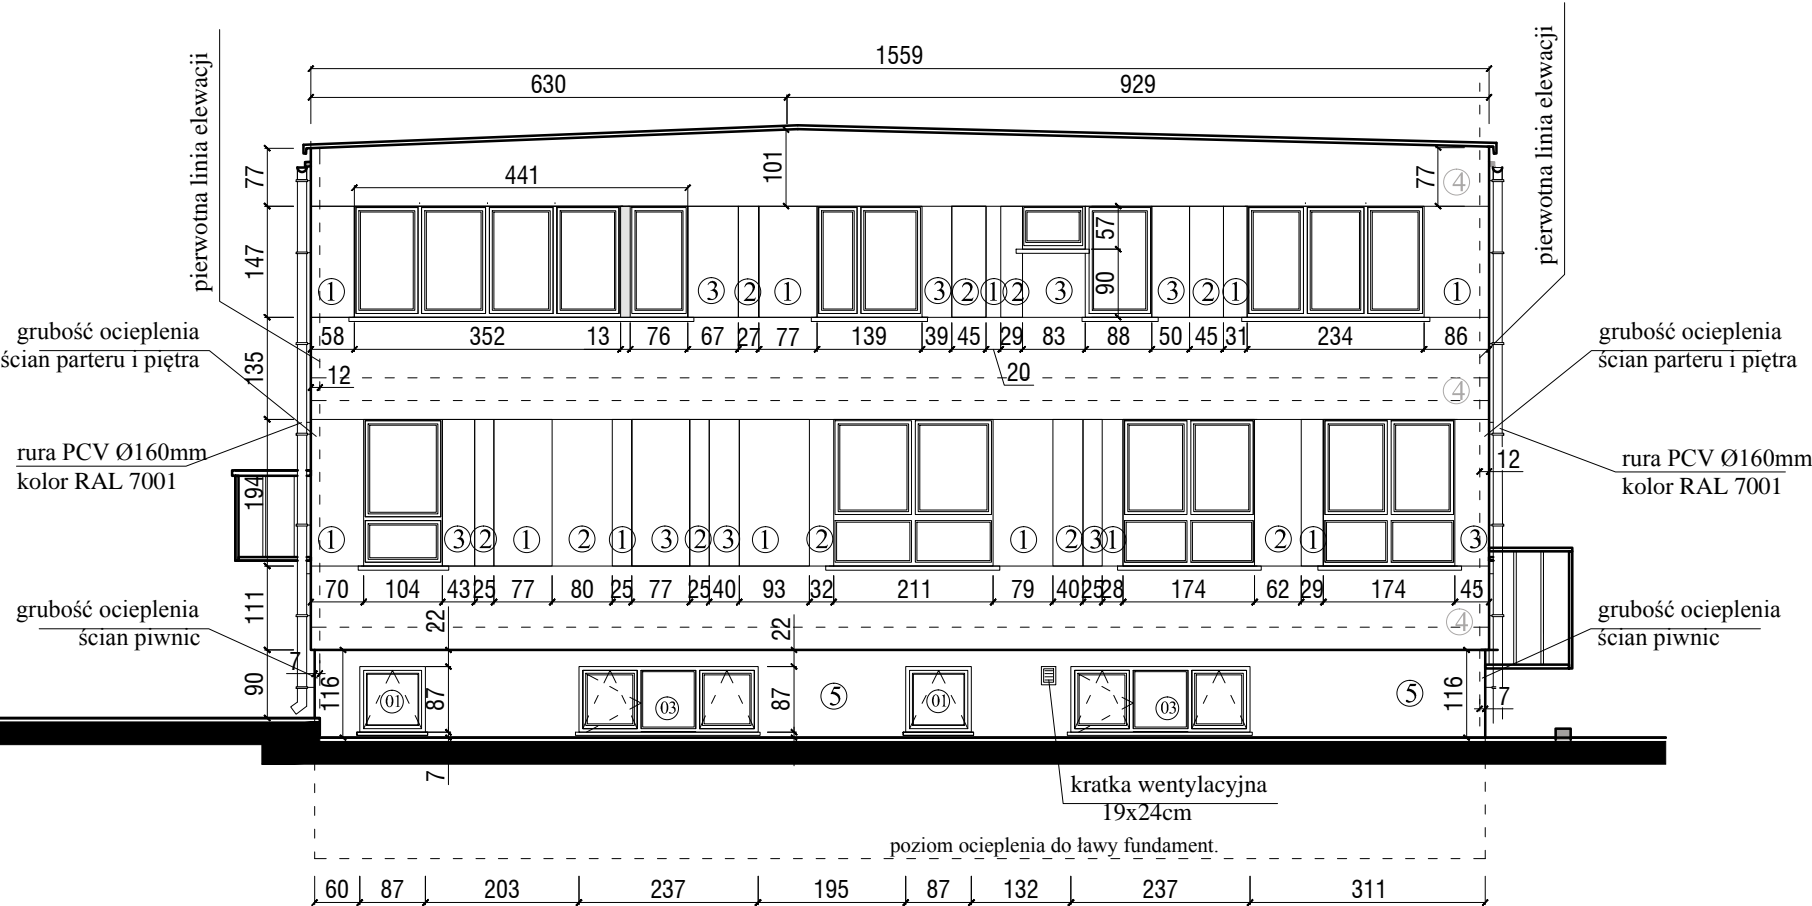

L E G E N D A :  
Projektowane barwy  
wg palety barw firmy np. Ceresit lub kompletnego systemu BSO innego producenta o tych samych parametrach i kolorystyce

- ① PACIFIC PC4 (Tynk silikatowo-silikonowy o fakturze "kamyczka" np. Ceresit CT 174)
- ② POLAR PL4 (Tynk silikatowo-silikonowy o fakturze "kamyczka" np. Ceresit CT 174)
- ③ POLAR PL1 (Tynk silikatowo-silikonowy o fakturze "kamyczka" np. Ceresit CT 174)
- ④ KOLOR BIAŁY (Tynk silikatowo-silikonowy o fakturze "kamyczka" np. Ceresit CT 174)
- PROFIL WOKÓŁOKIENNY w kolorze białym
- ⑤ COKÓŁ: 10D (Tynk mozaikowy z kruszywem 0,8-1,2mm np. Ceresit CT77)
- ⑥ COKÓŁ SCHODÓW WEJŚCIOWYCH I POCHYLNI: POLAR PL3 (Farba silikonowa np. Ceresit CT 48)

U W A G I :  
- Giefy okienne ocieplić styropianem gr. 3cm  
- Wymienić wszystkie obróbki blacharskie (kolor wg RAL 7001)  
  
- Wydruk nie odzwierciedla właściwej tonacji kolorów  
projektowanych wg palety barw Colours of Nature® firmy Ceresit

BIURO PROJEKTOWE	Biuro Usług "KONSUL BUD" 16-100 Sokółka ul. Witosa 102 tel. 711 71 08	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUD. :	REMONT OŚRODKA ZDROWIA W KUŹNICYW POSTACI DOCIEPLENIA ŚCIAN BUDYNKU, WYMIANY OKIEN PIWNICZNYCH ORAZ REMONTU SCHODÓW WRAZ Z POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	
PRZEDMIOT I SKALA RYSUNKU	TERMOMODERNIZACJA:	RYS. 4/23
	ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA -WYMIARY skala 1:100 <b>Wiesław Minkiewicz</b>	data:
AUTOR PROJEKTU Nr. upr. bud.	Upr. proj. i kier. bud. w specj. arch. i konstr. bud. Bł - 36/81	